


## Регулятор света, управляемый одноклавишным импульсным

ISR-007

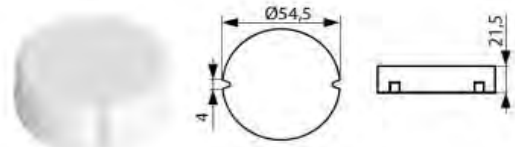

- регулировка интенсивности света по принципу сифза
- подходит для установки в углубленные монтажные коробки или за лампами / регулируемые изделиями;
- управляется одно- или двухклавишны и параллельно подключ
- низкая минимальная нагрузка – 7,5Вт;
- «мягкий старт» для экономии лампы;
- память последней настройки;
- функция самовозврата для защиты: перенапряжение, скачок температуры, короткое замыкание.

- регулируемые светодиодные лампы (диммируемые LED);
- лампы накаливания;
- галогенные лампы, только 230В!

В зависимости от производителя, модели, величина регулировки (минимальная и максимальная) может варьироваться.

Напряжение	230V ± 10% 50Hz
Мощность	5-200W (лампы накаливания) 7,5-105W (регулируемые LED)
Электромагнитная совместимость (EMC)	EN 55015
Безопасность	EN 60669-2-1
Габариты (мм)	54,5x21,5
Размер монтажной коробки (мм)	60

Использование регулятора света не по назначению может его повредить и повредить другие связанные устройства. не несет ответственности за любой ущерб, причиненный устройствам и самому регулятору в случае его неправильного использования или д

Изделию предоставляется 12-месячная гарантия производителя, подтвержденная документом о покупке (датой).

В и в / В и в р ж и иши д я г г  
з ус  
Р гу и р с г (у и и и и у ьш и )  
уд ржи ь ишу ж ж ии  
здржи ся си ь и и и ь с  
с уд К р я уз жду р гу и р и я  
р и р гу и р ии си си  
З и и с д г з д г у р я и си си с  
ия с щ ия

Си р р у г ус р г б б руд ии у  
и и ри г ду з бх ди сь  
с и г сб р э ри с их хд и э р г  
б руд ия П ь з ь с с с ь з  
д ж шу р р б у хд и бяз д с и ь их  
д я р р б и с ци ь у сб р

Пр и ь я р р б х д р ду р жд  
г и з д с и руж шу ср ду и здр ь

П р д ус и бх ди уб ди ься ряж и  
Вс р б д и гу я ься ь  
с р ифицир и с ци ис и П д и с ду  
сущ с я ь с с ии с иж с ду щ с х

